



# Bombas para Lodo de Alta Capacidad y Metal Duro



Serie **KZE**

# Bombas para Lodo KZE

BJM Pumps es la mejor opción para las aplicaciones de bombeo de arena, lodos y aguas residuales. Nuestras bombas KZE están diseñadas específicamente para las aplicaciones difíciles con las que se encuentra el usuario en:

- Minería
- Fracking hidráulico
- Procesamiento de minerales
- Producción de acero
- Transporte de lodo de perforación
- Transporte de lodo
- Arena y grava
- Lodos de cal
- Ceniza volante

Nuestras bombas resistentes están diseñadas para mantener una producción constante y ahorrarle gastos asociados a mantenimiento, reparaciones, mano de obra e inactividad. Para obtener más información sobre "la bomba necesaria, garantizada", ingrese a [www.bjmpumps.com](http://www.bjmpumps.com) o llame al 860-399-5937.


## Beneficios Clave de la Serie KZE

### Componentes de Metal Duro:

- Piezas expuestas al desgaste con alto contenido de cromo (voluta, impulsor, placa de desgaste)
- El agitador incorporado con alto contenido de cromo evita que los sólidos se asienten en el fondo y, por consiguiente, previene las obstrucciones
- Impulsor semiabierto capaz de hacer pasar sólidos de 1" para hacer frente a la carga de lodos pesados

### Protección Superior:

- Aislamiento para motor clase H con protección contra exceso de amperaje (FLA) y temperatura.
- Diseño con sello mecánico doble lubricado con aceite para brindar un circuito de protección y advertencia temprana en caso de fallas de sellos y garantizar una larga vida útil del motor y la bomba
- Retén de alta resistencia y anillos laberínticos para proteger a la cámara de sellado de la migración de sólidos

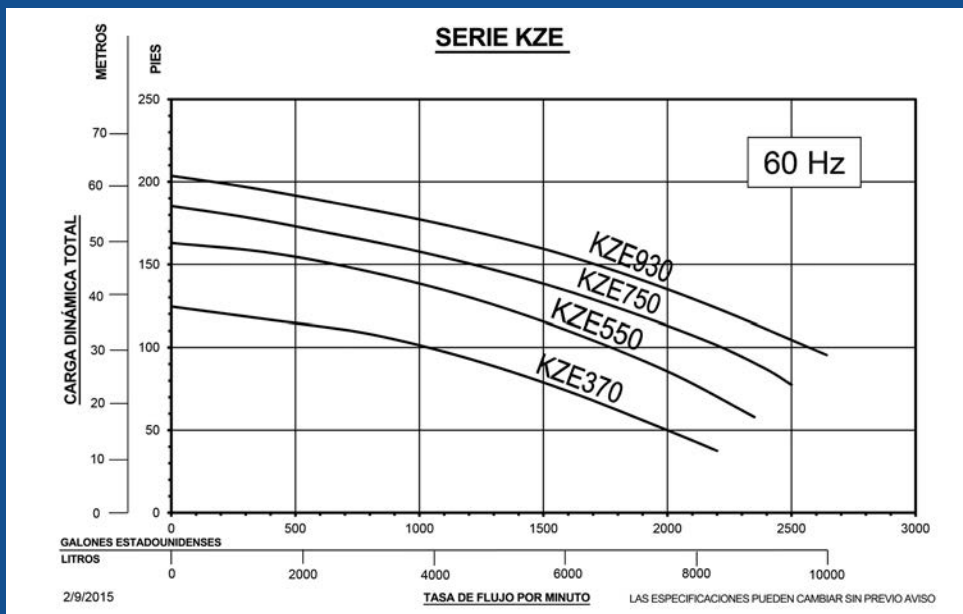

MODELO	TAMAÑO DE LA DESCARGA	H.P.	VOLTIOS	FASE	RPM	AMPERIOS NOMINALES	SÓLIDOS MÁX.	ALTURA MÁX.	GPM MÁX.	ALTURA	ANCHO	PESO DE LA BOMBA (LB)	PESO EST. PARA ENVÍO (LB)
KZE370	8" ANSI	50	460/575	3	1800	62/50	1"	124'	2200	54.4"	27"	1440	1580
KZE550	8" ANSI	75	460/575	3	1800	88/70	1"	163'	2415	57.4"	27"	1635	1955
KZE750	8" ANSI	100	460/575	3	1800	124/100	1.3"	185'	2500	57.4"	27"	1755	2300
KZE930	8" ANSI	125	460/575	3	1800	137/110	1.3"	203'	2641	57.4"	27"	1855	2500

ADVERTENCIA: NO USAR CON NINGÚN LÍQUIDO INFLAMABLE

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



INDUSTRIAL  
FLOW  
SOLUTIONS™

Distribuidor:

104 John W Murphy Drive  
New Haven, CT 06513 USA  
Tel: (860) 631-3618  
[www.flowsolutions.com](http://www.flowsolutions.com)