

Bombas de Desagüe Livianas con Agitador de Metal Duro



Serie LWA®


Bombas de Desagüe Livianas con Agitador de Metal Duro

Las bombas de la Serie LWA® de BJM Pumps son resistentes y duraderas. Están diseñadas y construidas para deshidratar arena, sedimentos, finos de carbón y lodos livianos abrasivos. Estas bombas económicas de metal duro está diseñadas para durar más que las bombas de hierro fundido y revestidas de goma, así como para mantener la producción activa y ahorrar en costos asociados a reparaciones y tiempo de inactividad.

Para obtener más información sobre "la bomba necesaria, garantizada", ingrese a www.bjmpumps.com o llame al 860-399-5937.

Beneficios Clave de la Serie LWA

- Placa de desgaste e impulsor con alto contenido de cromo
- Voluta y agitador de hierro dúctil endurecido
- El agitador incorporado evita que los sólidos se asienten en el fondo y, por consiguiente, las obstrucciones

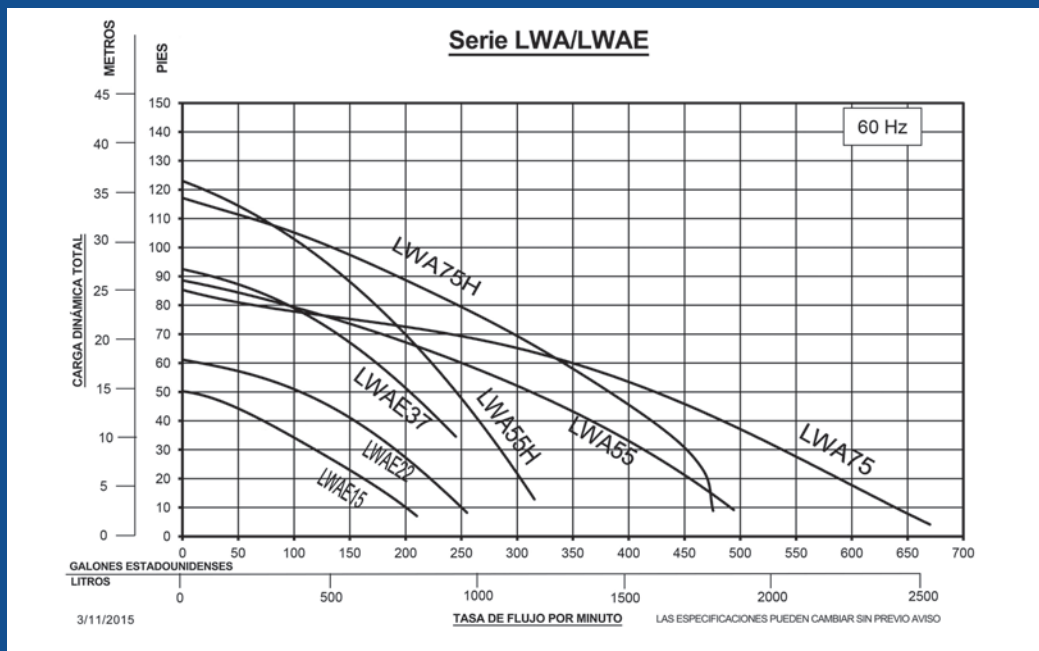

Construcción de Metal Duro para Aplicaciones Abrasivas

- Plantas de minerales/arena
- Plantas de prep. de carbón
- Pozo de apagado de cal
- Sitos de construcción
- Desarenadores
- Transporte de lodo de perforación
- Minas
- Depósitos de cenizas
- Depósitos de carbón



MODELO	TAMAÑO DE LA DESCARGA	H.P.	VOLTIOS	FASE	RPM	AMPERIOS NOMINALES	SÓLIDOS MÁX.	ALTURA MÁX.	GPM MÁX.	ALTURA	ANCHO	PESO DE LA BOMBA	ENVÍO EST. PESO
LWAE15	7.6 cm	2	230/460/575	3	3450	6.1/3.1/2.5	1 cm	15.24 m	210	54.6 cm	25.9 cm	93 kg	130 kg
LWAE22	7.6 cm	3	230/460/575	3	3450	8.6/4.3/3.5	1 cm	18.5 m	255	54.6 cm	25.9 cm	97 kg	135 kg
LWAE37	7.6 cm	5	230/460/575	3	3450	13.8/6.9/5.5	1 cm	98 m	245	57.6 cm	25.9 cm	106 kg	150 kg
LWA55	10.16 cm	7.5	230/460/575	3	3450	18.7/9.3/7.4	1 cm	26.8 m	494	73.6 cm	31.7 cm	172 kg	230 kg
LWA55H	7.6 cm	7.5	230/460/575	3	3450	18.5/9.2/7.4	1 cm	37.5 m	315	73.6 cm	31.7 cm	167 kg	230 kg
LWA75	15.2 cm	10	460/575	3	3450	12.8/10.2	1 cm	26 m	670	79.5 cm	31.7 cm	181 kg	225 kg
LWA75H	10.16 cm	10	460/575	3	3450	12.8/10.2	1 cm	35.6 m	475	73.6 cm	31.7 cm	176 kg	220 kg

ADVERTENCIA: NO USAR CON NINGÚN LÍQUIDO INFLAMABLE

LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO



INDUSTRIAL FLOW SOLUTIONS™

104 John W Murphy Drive
New Haven, CT 06513 USA
Tel: (860) 631-3618
www.flowsolutions.com

Distribuidor: